	PROCESO DE CADENA DE VALOR	Control: No
		Fecha: Julio / 06
	FICHA TECNICA F - CV - 55	Versión: 1
		Pag 1 de 1

PRODUCTO : CUBETA 16 ONZ PP

REFERENCIA: 5164

MATERIAL: Polipropileno Homopolímero aprobado FDA

PROCESO: INYECCIÓN

DIMENSIONES (mm) :	MEDIA	DESV STAND
DIAMETRO EXTERIOR:	124,1	0,10
DIAMETRO INFERIOR:	94,2	0,06
ALTURA:	70,5	0,10
PESO (Gr):	19,70	0,42

CONTROL DE CALIDAD

Plan de muestreo Simple Normal, con un nivel de aceptación (NAC) de 1,5%




Ensayo de hermeticidad: $\geq 95\%$

Ensayo de resistencia al calor: Hasta 90 °C

Ensayo de Resistencia al Impacto: Hasta 50 cm de altura

Control de espesor de Paredes: 0,55 0,05

Aviso: la capacidad es aproximada por lo tanto cada usuario debe realizar las pruebas de sus productos

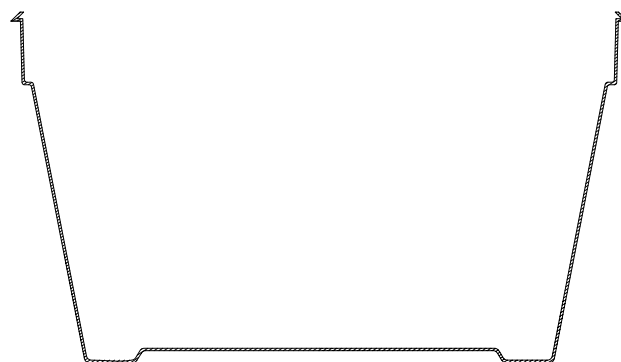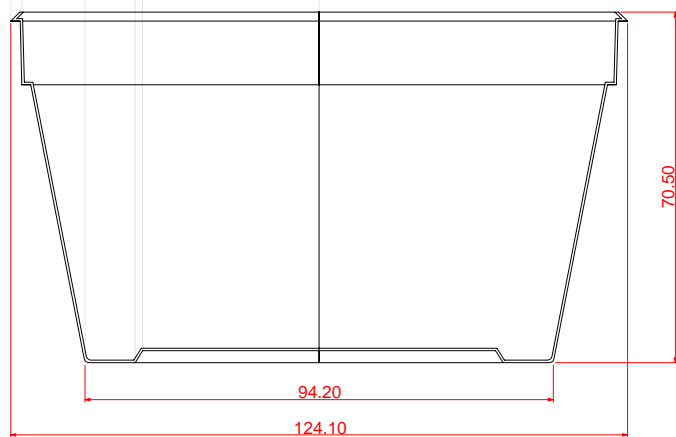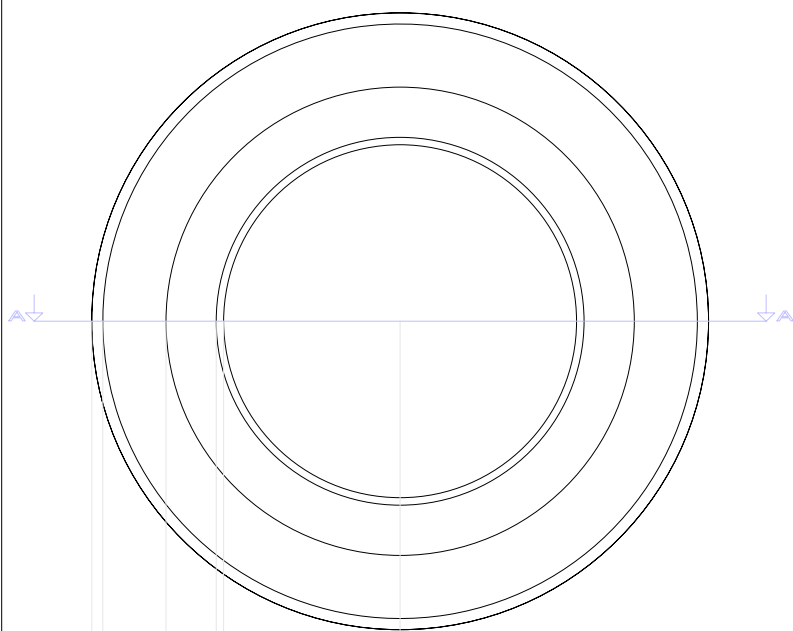

SECCION A - A

FECHA: NOVIEMBRE 17 DE 2007	QUALYPLASTICOS
HECHO POR: E.I	
ESCALA 1:1.5	
DIMENSIONES: MILIMETROS	CUBETA 16 PP
PLANO 1/1	
