	PROCESO DE CADENA DE VALOR	Control: No
		Fecha: Julio / 06
	FICHA TECNICA F - CV - 55	Versión: 1
		Pag 1 de 1

PRODUCTO : CUBETA PS ESTRIADA

REFERENCIA: 5223

MATERIAL: POLIESTIRENO CRISTAL APROBADO FDA

PROCESO: INYECTO SOPLADO

DIMENSIONES (mm) :	MEDIA	DESV STAND
DIAMETRO SUPERIOR:	125,4	0,10
DIAMETRO INFERIOR:	71,5	0,26
ALTURA:	50,1	0,26
PESO (Gr):	14,50	0,57

CONTROL DE CALIDAD

Plan de muestreo Simple Normal, con un nivel de aceptación (NAC) de 1,5%


Ensayo de hermeticidad: $\geq 95\%$

Ensayo de resistencia al calor: N.A

Ensayo de Resistencia al Impacto: N.A

Control de espesor de Paredes: 0,63 0,05

Aviso: la capacidad es aproximada por lo tanto cada usuario debe realizar las pruebas de sus productos

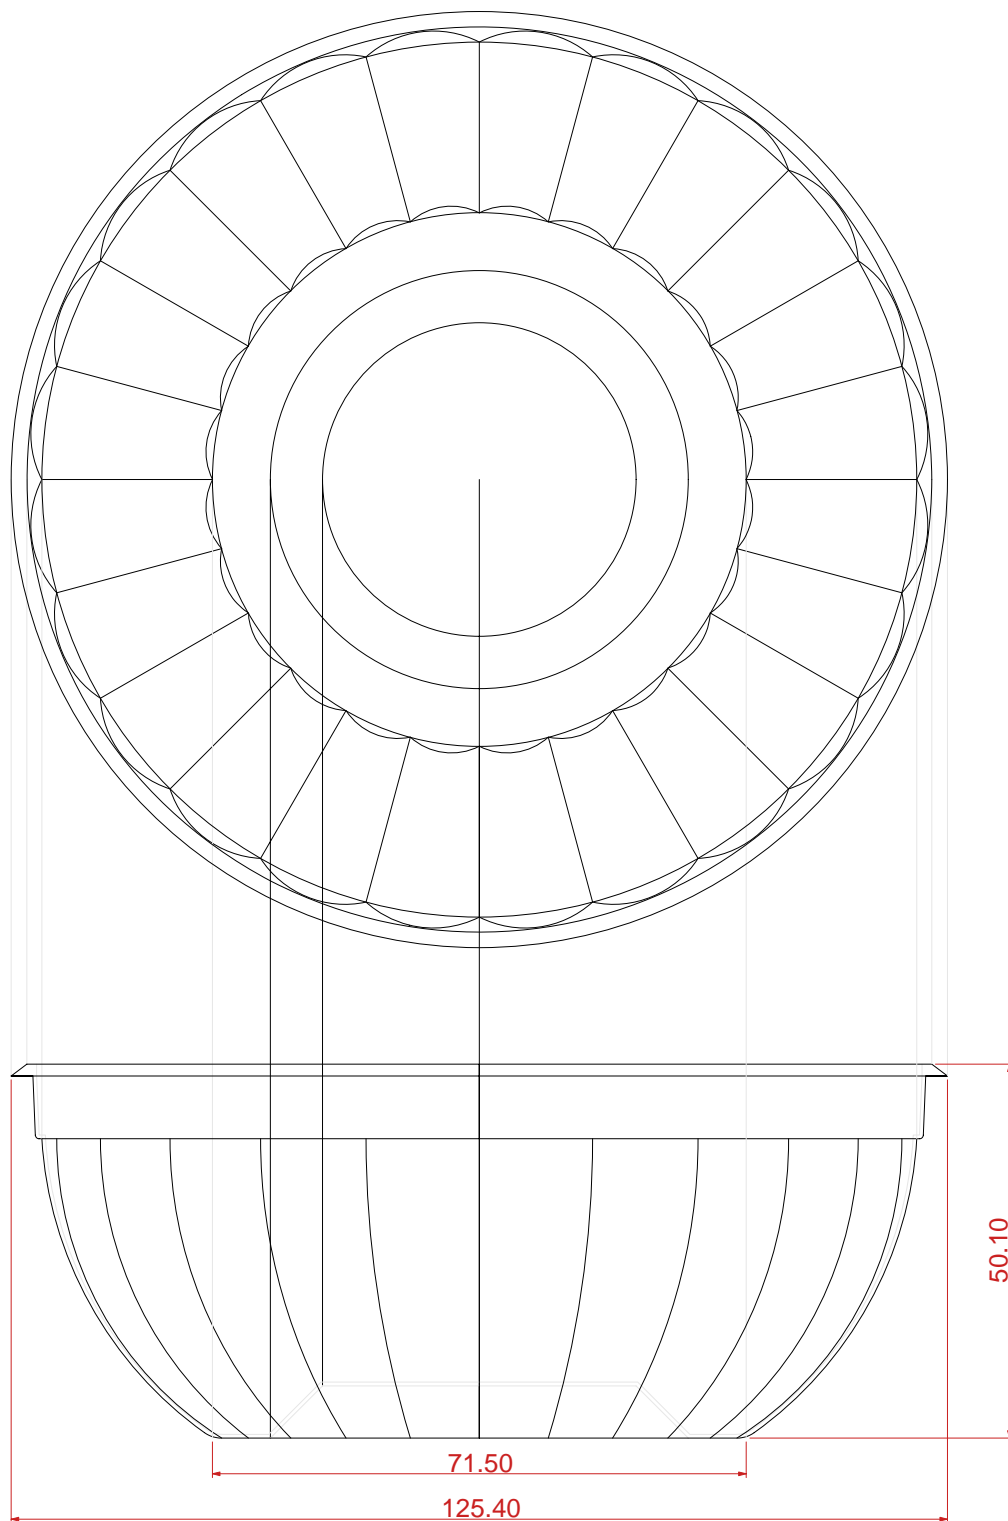

FECHA: 20 NOVIEMBRE 2007	QUALYPLASTICOS	
HECHO POR: E.I		
ESCALA 1:1		
DIMENSIONES: MILIMETROS	CUBETA ESTRIADA PS	
PLANO 1/1		

