	PROCESO DE CADENA DE VALOR	Control: No
		Fecha: Julio / 06
	FICHA TECNICA F - CV - 55	Versión: 1
		Pag 1 de 1

PRODUCTO : CUBETA PP ESTRIADA

REFERENCIA: 5224

MATERIAL: Polipropileno Homopolímero aprobado FDA

PROCESO: INYECTO SOPLADO

DIMENSIONES (mm) :	MEDIA	DESV STAND
DIAMETRO SUPERIOR:	125,4	0,38
DIAMETRO INFERIOR:	69,5	0,21
ALTURA:	49,8	0,26
PESO (Gr):	14,20	0,40

CONTROL DE CALIDAD

Plan de muestreo Simple Normal, con un nivel de aceptación (NAC) de 1,5%


Ensayo de hermeticidad: $\geq 95\%$

Ensayo de resistencia al calor: Hasta 90 °C

Ensayo de Resistencia al Impacto: Hasta 60 cm de altura

Control de espesor de Paredes: 0,58 0,01

Aviso: la capacidad es aproximada por lo tanto cada usuario debe realizar las pruebas de sus productos

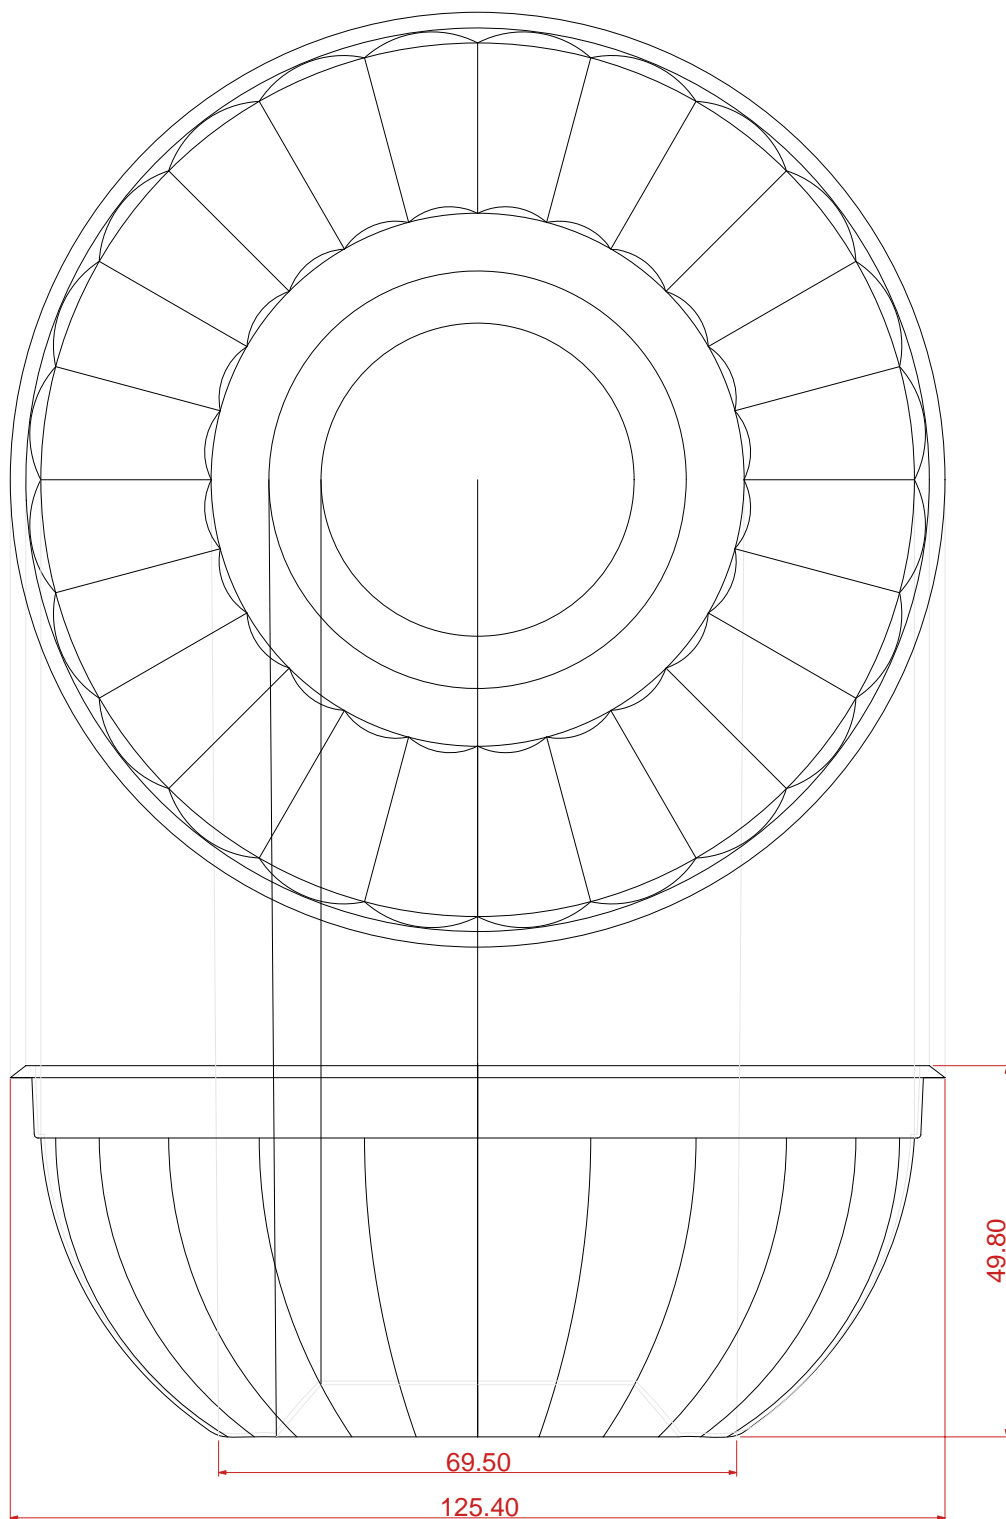


FECHA: 20 NOVIEMBRE 2007

HECHO POR: E.I

ESCALA 1:1

DIMENSIONES: MILIMETROS

PLANO 1/1



QUALYPLASTICOS

CUBETA ESTRIADA PP